

武汉某摩擦型灌注桩后注浆单桩竖向承载力试验研究

孙凤玲, 刘焕存, 刘 涛

(中航勘察设计研究院有限公司, 北京 100098)

摘要:武汉市某项目典型二元结构地层, 稳定砂层平均埋深约 50 m, 合理桩长范围内无较好持力层, 灌注桩沉渣控制困难、成桩工效低。选择深度 > 30 m 的粉细砂夹粉质粘土层为桩端持力层, 通过 14 根、2 组不同桩径及桩长的试桩验证成桩工艺, 对比 2 组试桩的承载特性, 提出按规范经验参数取值的不足, 以综合性价比和承载稳定性推选直径 800 mm、桩长 30 m 的后注浆摩擦型灌注桩为工程桩参数, 为桩基设计优化提供依据及类似工程提供参考。

关键词:摩擦型灌注桩; 后注浆技术; 静载试验; 单桩竖向极限承载力

中图分类号: TU473 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-7428(2018)05-0063-04

Experimental Study on Vertical Compressive Bearing Capacity of Single Pile with Post Grouting Technology in Wuhan/
SUN Feng-ling, LIU Huan-cun, LIU Tao (AVIC Institute of Geotechnical Engineering Co., Ltd., Beijing 100098, China)

Abstract: The paper presents a project with typical dualistic-structural stratum in Wuhan, the average buried depth of the continuous sand layer is about 50m with no proper bearing layer for reasonable pile length, which makes cast-in-place pile sediment control difficult with low pile completion efficiency. More than 30m - depth fine sand with silty clay soil layer is selected as pile end bearing layer, the pile completion technology is verified through 2 separate groups of 14 testing piles with different pile diameters and pile lengths, comparing the load-bearing characteristics of these 2 groups, the shortage of value drawing according to standard empirical parameters is put forward, the post-grouting friction cast-in-place pile, 800mm in diameter and 30m in length, is selected as engineering pile parameter based on the comprehensive cost performance and bearing stability, which can provide the basis for pile foundation design optimization and can be the reference for the similar projects.

Key words: friction cast-in-place pile; post grouting technology; static load test; ultimate vertical bearing capacity of single pile

0 引言

灌注桩后注浆技术, 通过浆液的劈裂、渗透、填充、压密、固化等多种作用形式组合, 改变桩侧或桩端与岩、土之间的边界条件, 固化桩侧泥皮、消除桩端虚土及沉渣隐患, 从而提高桩的承载力以及减少桩基的沉降量。桩侧阻力提高与桩端土支撑刚度增强有匹配关系, 提高桩端支撑刚度, 既可提高端阻力, 又可增强侧阻力, 减少沉降。选择较硬土层作为桩端持力层、严控孔底沉渣或采用后注浆增强等措施具有重要的工程意义^[1-3]。

《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)^[1]给出了后注浆灌注桩的单桩极限承载力计算公式, 其中侧阻力和端阻力的增强系数根据数十根不同地层的后注浆灌注桩与未注浆灌注桩静载对比试验给出, 具指导性和局限性。

武汉市基本属于长江 1 级阶地, 基岩(志留系)埋深平均约 50 m, 局部超过 60 m, 上覆盖层主要由第四系全新统冲积层和第四系晚更新统冲洪积层组成, 并由粘性土过渡到砂性土, 土颗粒逐渐变粗, 钻孔灌注桩多以卵石层或基岩为持力层^[4-9]。而本项目位于武汉市东西湖区, 勘察钻孔 70 m 深度内无稳定的卵石层和基岩层, 场地内存在深厚砂质粘性土层, 桩身受力主要以桩侧摩擦力为主。要获得较大单桩承载力, 扩大桩径增加桩长是基本思路, 但桩身穿越深厚粘土夹砂层时沉渣控制等施工难度大, 相应工期长、造价高, 通过试桩工作验证持力层选择为粉细砂夹粉质粘土为摩擦桩桩端持力层, 经复式后注浆处理后的单桩抗压承载力特征值, 为优化桩基设计提供依据及类似工程提供技术参考。

收稿日期: 2018-04-07

作者简介: 孙凤玲, 女, 汉族, 1985 年生, 硕士, 岩土工程专业, 主要从事地基处理、桩基优化、基坑支护及边坡支挡设计及相应的施工技术工作, 北京市海淀区知春路 56 号院, sun_fengling@126.com。

1 工程概况与试桩方案

1.1 工程与地质概况

项目场地位于武汉市东西湖区,该项目主要由变形敏感、抗抗震要求的多栋厂房组成,无地下室,桩顶标高为现有地面,单柱最大轴力达 42200 kN,基础埋深约 2.5 m,地质构造为汉口-新界复式背斜的核部。

勘察揭露 67.0 m 深度范围内的地层由上至下

为:表层人工填土、一般第四系成因的粘性土及砂类土、志留系泥岩,土层及参数见表 1,试桩范围内典型地质土层分布及特点见图 1。场地内地下水类型主要为上层滞水、承压水、基岩裂隙水。上层滞水主要赋存于人工填土及沟塘底部,以大气降水渗水为主要补给方式,以蒸发为主要排泄方式;承压水主要赋存于粉细砂夹粉质粘土④₁层及其下的砾砂层中,与区域承压含水层连通,由层间侧向迳流补给。

表 1 场地内地层参数

地层代号	土层名称	状态	$\gamma/(\text{kN} \cdot \text{m}^{-3})$	压缩模量/MPa	揭露厚度/m	层顶标高/m	f_s/kPa	f_p/kPa
②	粉质粘土	可塑	19.4	6	0.4~6.7	14.4~27.3	27	
③ ₁	粉质粘土	可塑—硬塑	19.6	11	12.5~35.0	13.7~26.0	34	500
③ ₂	粉质粘土	可塑—硬塑	20.1	12			38	600
③ ₃	粉质粘土	可塑—硬塑	19.6	9			32	400
③ ₄	粉质粘土	可塑—硬塑	18.2	8			30	300
④ ₁	粉细砂夹粉质粘土	中密—密实	19.5	9	0.5~30.1	-7.2~17.1	28	450
④ ₂ ~④ ₆	细砂、砾砂、粗砂	中密—密实	20.3~20.8	12~18			30~65	500~1000
⑤ ₁	细砂	中密—密实	20.2	14	最大 22.3	-30.0~1.3	35	550
⑤ ₂	粉质粘土	可塑—硬塑	19.8	15			42	600
⑤ ₃	粗砂	中密—密实	20.4	17			48	1100
⑥ ₁	泥岩	强风化	20.2	最大 12.4	-44.0~-12.0	42	800	
⑥ ₂	泥岩	强风化	20.0			38	650	
⑦ ₁	泥岩	中风化	23.5			最大 9.5	-40.3~-17.8	80

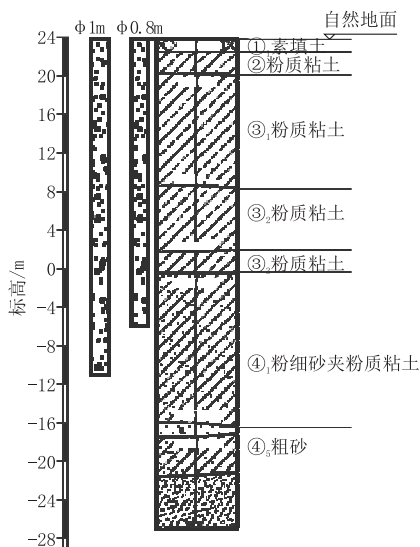


图 1 试桩地层剖面

1.2 试桩方案及施工参数

试桩参数:采用旋挖成孔、泥浆护壁、水下灌注工艺,桩身混凝土等级 C40,以④₁层粉细砂夹粉质粘土为持力层;第一组试桩直径 800 mm、桩长 30 m;第二组试桩直径 1000 mm、桩长 35 m。

注浆参数:桩端设置注浆管 2 根,桩侧在④₁层顶部设置 1 根;注浆水泥标号 P.O.42.5,水灰比为

0.5~0.6,注浆压力控制在 3~4 MPa,第一组后注浆灌注桩桩侧注浆量 ≤ 0.8 t,桩端注浆量 ≤ 1.2 t;第二组后注浆灌注桩桩侧注浆量 ≤ 1.0 t,桩端注浆量 ≤ 1.5 t。

施工采用二次清孔处理,采用声波法做桩身完整性检测,桩身质量良好、完整无缺陷。单桩静载荷试验采用慢速维持荷载法,加载反力装置采用压重平台反力装置。

2 试桩结果分析

2.1 单桩静载荷试验曲线特征

将本场地 14 根试桩的单桩静载荷试验结果汇总整理于表 2。对比分析可知。


(1)摩擦型灌注桩经后注浆后, $Q-s$ 曲线由陡降型变为缓变型,见图 2 和图 3。

(2)摩擦型灌注桩经后注浆处理后,单桩竖向承载力提高明显;综合考虑施工因素、地层差异、注浆效果、桩径、桩长等影响,800 mm 直径、30 m 桩长的灌注桩经后注浆后单桩竖向承载力特征值建议取值(设计值)3500 kN,1000 mm 直径、35 m 桩长的灌注桩经后注浆后单桩竖向承载力特征值建议取值 4200 kN。


表 2 试桩荷载沉降结果

组别	桩号	最大加载/kN	最大沉降/mm	单桩极限承载力/kN	推荐单桩承载力特征值/kN	推荐单桩承载力沉降量/mm	注浆
第一组	SZ1	7500	9.96	7500	3500	5.0	是
	SZ2	7500	7.67	7500	3500	2.7	是
	SZ3	7500	27.87	5005			否
	SZ4	7500	10.08	7500	3500	2.0	是
	SZ5	10000	24.28	7000	3500	5.0	是
	SZ6	7500	23.28	5005			否
第二组	SZ7	10200	10.39	10200	4200	2.5	是
	SZ8	9600	8.91	9600	4200	5.2	是
	SZ9	9600	6.45	9600	4200	1.9	是
	SZ10	10200	46.50	6804			否
	SZ11	13600	27.34	8160	4200	6.0	是
	SZ12	9600	9.32	8535	4200	3.3	是
	SZ13	10200	14.53	9068	4200	3.5	是
	SZ14	7470	48.03	6405			否


注:试桩 SZ-3、SZ-5、SZ-6、SZ-10、SZ-11、SZ-14 发生极限破坏。

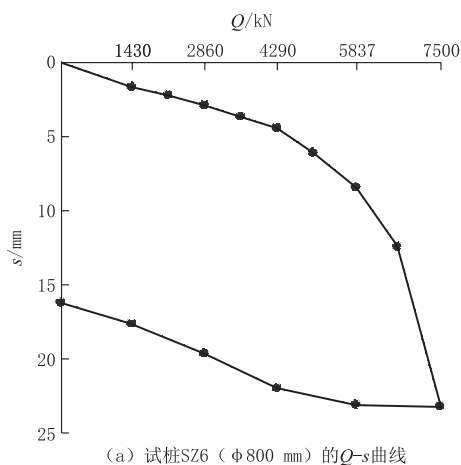


(a) 试桩SZ6 (φ800 mm) 的Q-s曲线

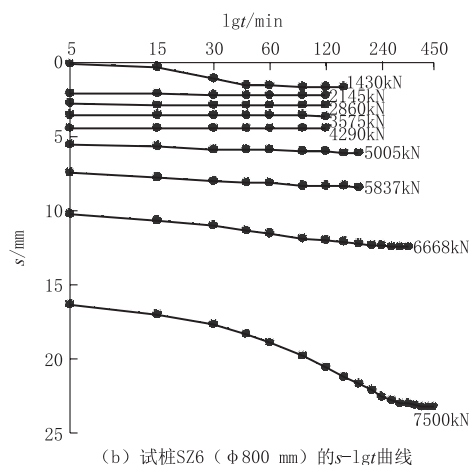

(b) 试桩SZ6 (φ800 mm) 的s-lgt曲线

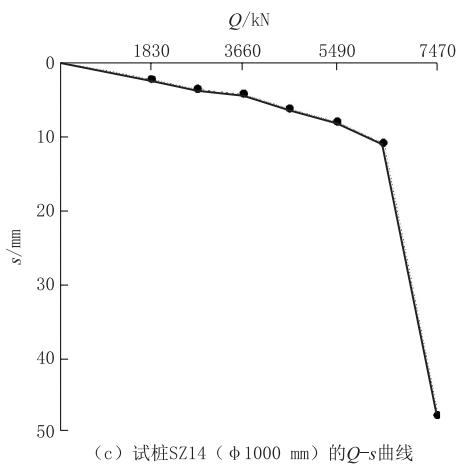

(c) 试桩SZ14 (φ1000 mm) 的Q-s曲线

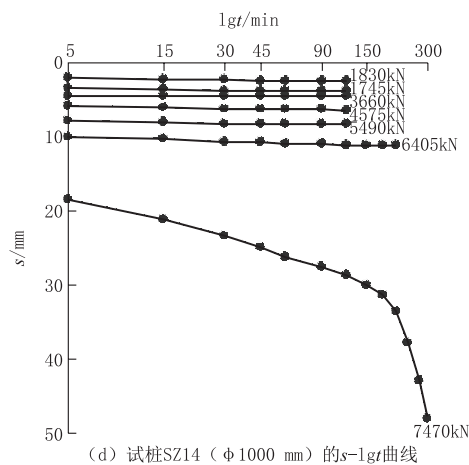

(d) 试桩SZ14 (φ1000 mm) 的s-lgt曲线

图 2 未注浆试桩典型 Q-s 和 s-lgt 曲线

结合 14 根试桩临近钻孔地层资料,按照《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)^[1]中经验公式,分别

(3)静载慢速加载工况下,两种桩型在建议单桩竖向承载力特征值下的变形值约 2.0~6.0 mm,长期荷载作用下的安全可靠率高。

(4)太沙基和 ISSMFE 指出,桩基沉降量达到桩径的 10%时才可能出现极限荷载,对于本场地的粉细砂夹粉质粘土持力层,端阻充分发挥所需的桩端位移为桩径的 5%,即 40~50 mm,而静载试验慢速加荷下的变形量约 2.0~6.0 mm,即后注浆后单桩承载力发挥仍以侧阻力为主,试桩桩身轴力分布及桩侧阻和端阻的承载分担比证实了这一普遍规律,限于篇幅,不作具体展开。

(5)后注浆有效控制了因施工工艺带来的沉渣、泥皮等不利因素,实施的必要性充分且工程意义重大。

2.2 经验值与实测值比较

对 14 根试桩进行未注浆与后注浆工况下的单桩竖向承载力计算,系数选用:(1)考虑大直径尺寸效应

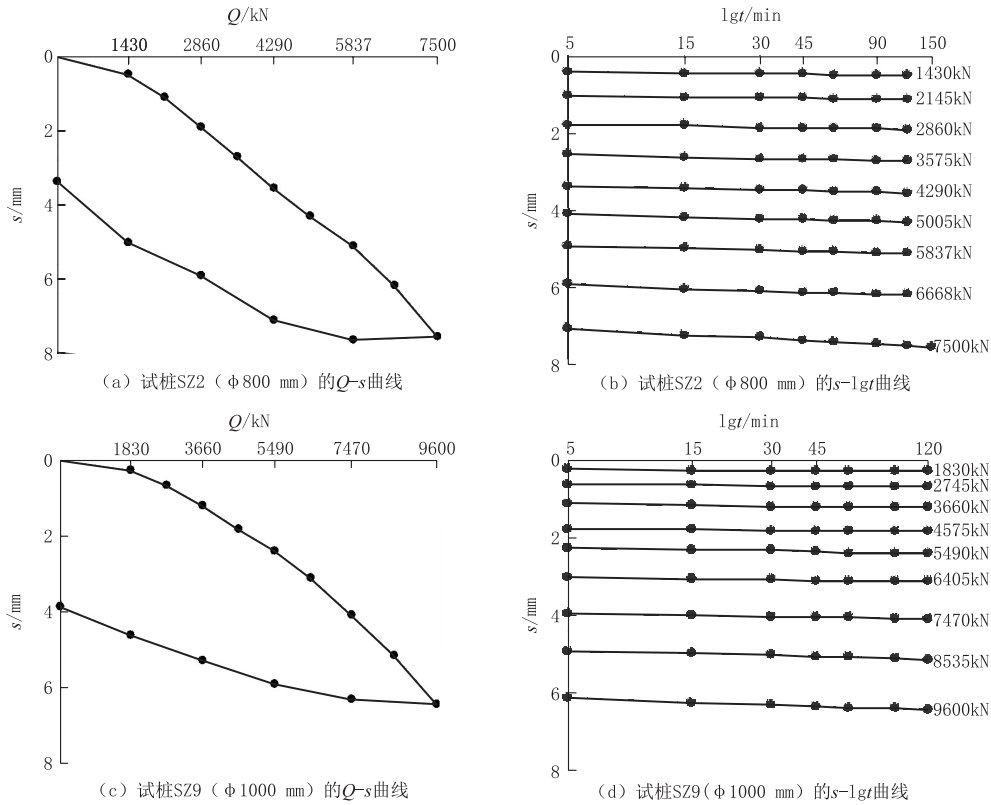


图3 后注浆试桩典型Q-s和s-lgt曲线

对灌注桩的桩侧阻力和桩端阻力的影响;(2)后注浆侧阻力增强系数 β_{si} 和端阻力增强系数 β_p 按粘性土一粉土类别选取, β_{si} 和 β_p 的建议值为1.4~1.8、2.2~2.5,计算统一取低值,即 β_{si} 取1.4, β_p 取2.2。

计算每根试桩的竖向抗压承载力特征值,与实测值进行比较,结果见表3。

表3 经验计算值与静载实测值比较

组别	桩号	理论计算值/kN		试桩实测值/kN		实测值-理论值/kN		百分比/%	
		未注浆①	后注浆②	未注浆③	后注浆④	③-①	④-②	③-①/①	④-②/②
第一组	SZ1	2582	3235	3750		515		15.92	
	SZ2	2615	3282	3750		468		14.27	
	SZ3	2640	3298	2502		-138		-5.24	
	SZ4	2565	3223	3750		527		16.36	
	SZ5	2623	3277	3500		223		6.81	
	SZ6	2512	3145	2502		-10		-0.40	
第二组	SZ7	3789	4886	5100		214		4.18	
	SZ8	3638	4452	4800		348		7.47	
	SZ9	3641	4633	4800		167		3.43	
	SZ10	3551	4582	3402		-149		-4.18	
	SZ11	3649	4485	4080		-405		-8.62	
	SZ12	3617	4421	4267		-154		-3.33	
	SZ13	3620	4357	4534		177		3.87	
	SZ14	3487	4292	3202		-285		-8.18	

对比经验计算值和实测值,可以发现:

(1)两种桩型的未注浆单桩承载力实测值与理论值均呈负偏差,但偏差较小,表明本场地的地勘报告提供的地层参数基本准确;

(2)直径800 mm、桩长30 m的后注浆单桩承载力实测值与理论值均呈正偏差,偏差均值约15%且后注浆处理后单桩承载力综合提高系数达1.40,表明直接按经验取值保守且此桩型经后注浆后综合性价比高;

(3)直径1000 mm、桩长35 m的后注浆单桩承载力实测值与理论值相差小,但正负偏差都存在,承载力发挥稳定性相对差,单桩竖向承载力综合提高系数约1.20;

(4)在地勘参数准确的条件下,侧阻和端阻增强系数选规范建议区间的最小值计算,两组试桩的实测值与经验值比较,第一组的经验值偏保守,第二组的吻合度相对较高,经对比发现第一组试桩参数的综合性价比,经过试桩试验推选直径800 mm、桩长30 m为工程桩参数。

(下转第70页)